


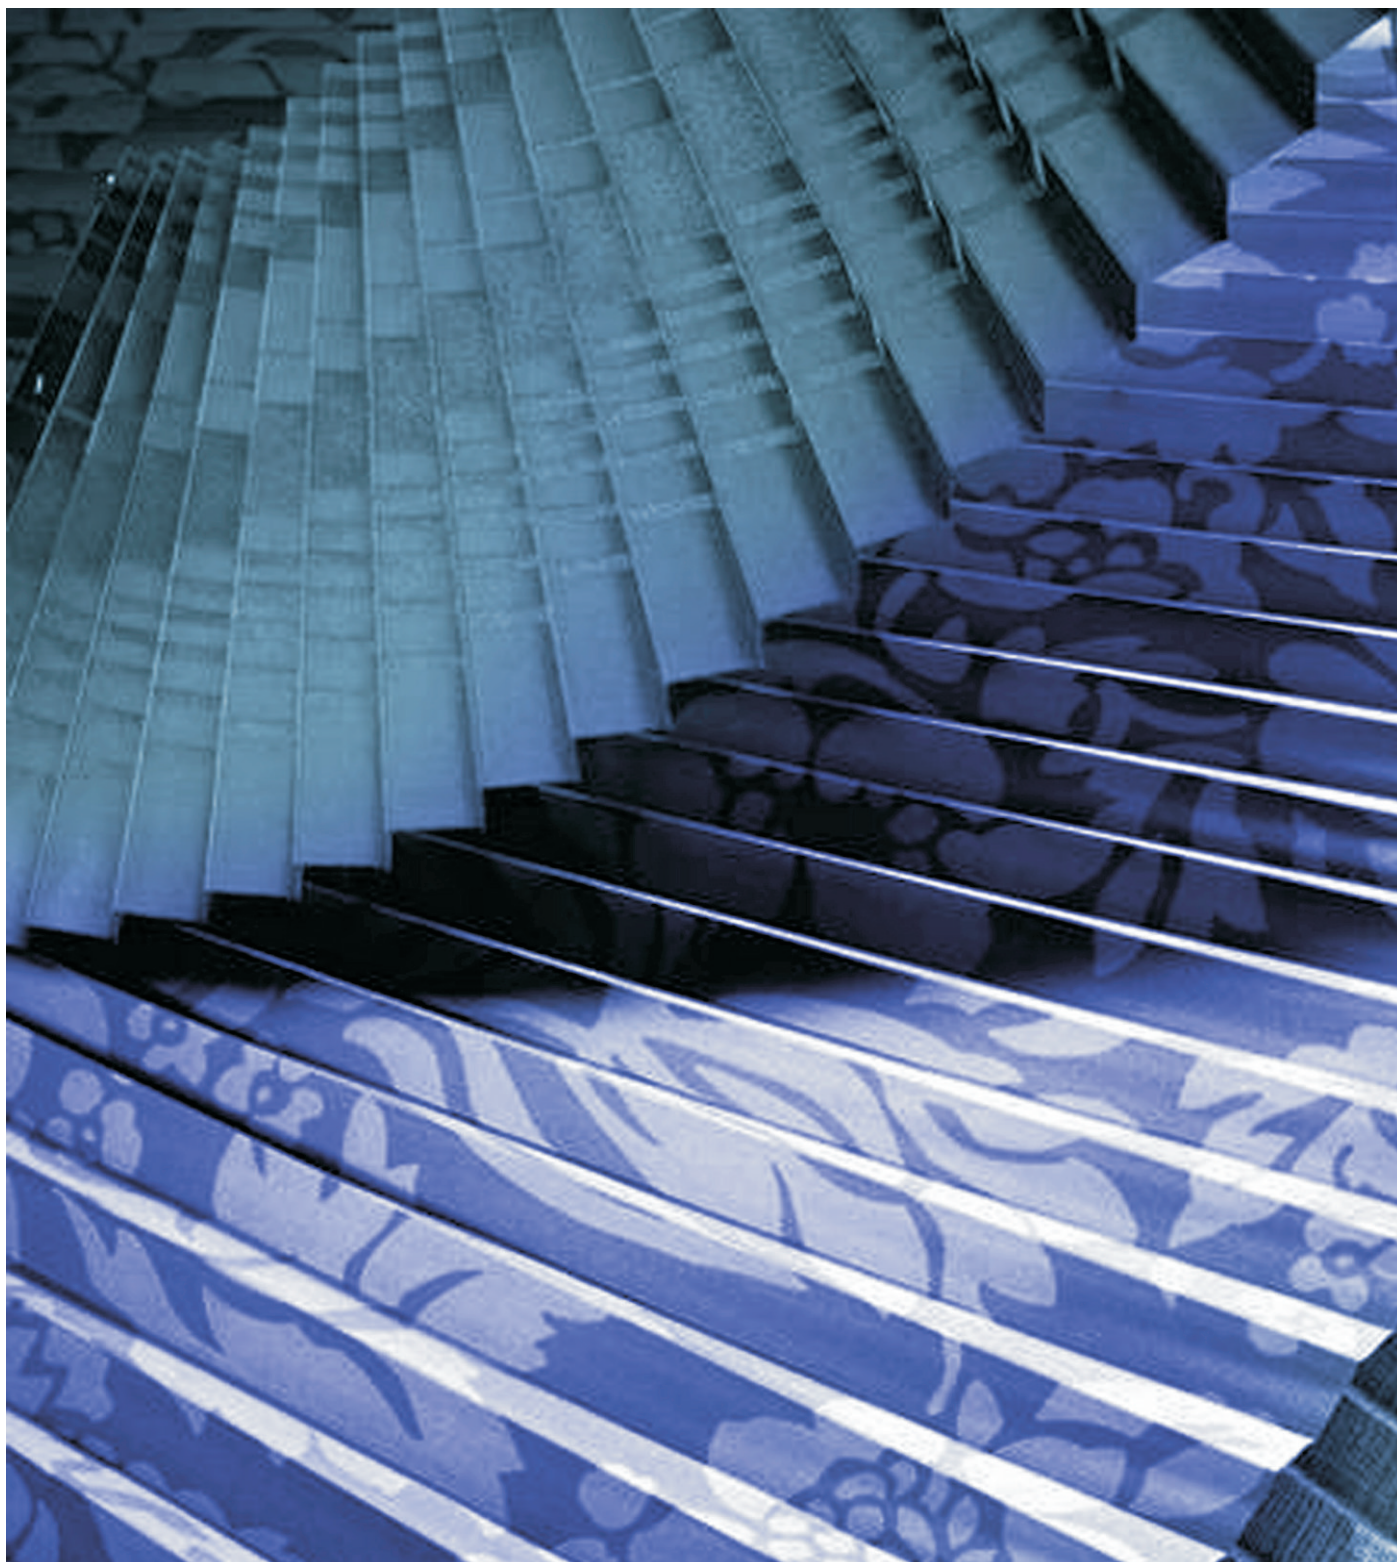

KATALOG 2012 | LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

- technické informace
- zaměření
- montáž
- ceník hotových výrobků

	strana
Všeobecné informace	2
Látkové žaluzie Plisé	2
LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ	
- základní ceníkové sestava	3
- příplatky	3
- technické informace	4
TYPY MODELŮ	5
MEZNÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH MODELŮ	6
TYPY LÁTEK	6
SKUPINY LÁTEK	7
DÉLKA A POČET OVLÁDACÍCH PROVÁZKŮ	7
ZAMĚŘENÍ	8
MONTÁŽ	9
CENÍK LÁTKOVÝCH ŽALUZII PLISÉ	10

Všeobecné informace

- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže** za měrnou jednotku.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH**.
- Pro stanovení ceny platí nejbližší vyšší rozměr (k tabulkovému údaji).
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.
- **Záruční lhůta** na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou montáží, nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte v **objednávkových formulářích**. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 3 týdny, provedení RAL a imitace 4 týdny.

Látkové žaluzie plisé

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

Žaluzie Plisé představují velmi efektivní, dokonalý a moderní způsob zastínění. Materiálem pro stínění je speciální plisovaná látka. Díky své univerzálnosti a široké škále barev látek je Plisé vysoce estetickým doplňkem každého moderního interiéru.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

SYSTÉMY: AB 11, AB 41

BAREVNÉ PROVEDENÍ PROFILŮ: bílá, béžová, hnědá, stříbrná

BAREVNÉ PROVEDENÍ KRYTEK: bílá, béžová, hnědá, šedá, zlatý dub

ZESÍLENÝ PROFIL: 22x19 mm, extrudovaný hliníkový profil - model AB41

STANDARDNÍ PROFIL: 20x13 mm, extrudovaný hliníkový profil - model AO45, AO46, AB33, PB10, PB60.2, PB61.2

ZPĚVŮJÍCÍ PROFIL: 22x10 mm, hliníkový profil (spojující trojúhelníkovou část s normální - model AO43, spojující dvě látky - model AB32)

VELKÝ PROFIL: 30x37 mm, extrudovaný hliníkový profil, pouze při elektrickém pohonu

LÁTKA: 100% polyester, šírka plis 20 mm, **plisé** - jednoduchá harmonika, **duette** - dvojitá harmonika (pláštěv)

OVLÁDÁNÍ: madlo, provázek + brzda, nekonečný provázek (textilní žaluzie)

PŘÍPLATKY

PROFIL: lakování, zlatý dub, ořech

PROVEDENÍ: den a noc (dva modely AB11)

VODÍCÍ LIŠTY: pro střešní okna

OVLÁDÁNÍ: motorem


SYSTÉM: AO10, AO11, AO28, AO29, AO43, AO45, AO46, AO60.2, AB21, DB11, DB21, PB10, PB60.1, PB60.2, PB61.1, PB61.2, PO10



Ostatní modely jsou vyráběny na zesíleném i tenkém profilu. Na vyžádání zákazníka mohou být modely AO10, AO11, AO28, AO29, AB11, AB21, AB31, AB33 vyrobeny kompletně na zesíleném profilu.




V případě lakování do RAL budou krytky dodány dle uvážení výrobce nebo dle přání zákazníka.

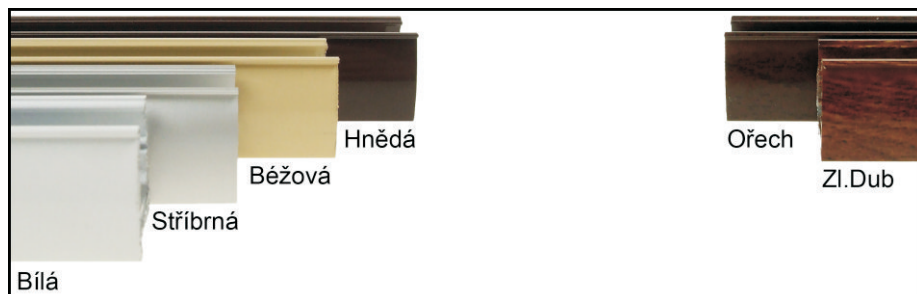


Konstrukce látkové žaluzie plisé

LEGENDA

- 1 - horní profil
- 2 - spodní profil
- 3 - krytky
- 4 - ovládání
- 5 - držáky provázků
- 6 - provázek

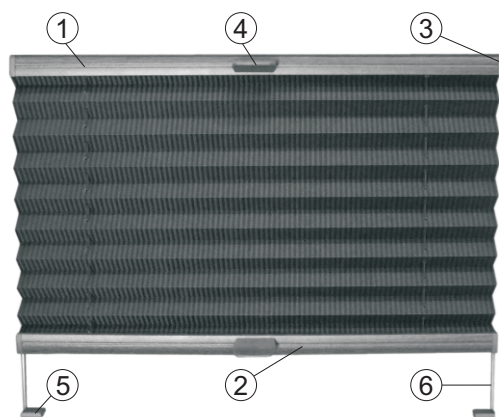

Obr. 1 zesílený profil 20x19 mm



Obr. 2 standardní profil 20x13 mm



TECHNICKÉ INFORMACE

BAREVNÉ SLADĚNÍ:

Barva profilů: bílá, béžová, hnědá, stříbrná, zlatý dub, ořech

Barva krytek: bílá, béžová, hnědá, šedá, zlatý dub (pro barvu ořech je barva krytek hnědá)

Barva provázků: ladí se tak, aby byla co nejbližší barvě látky

Barva držáků upevňující provázky: sladěny s barvou profilu

Barva ovládání: standardně dodáváno v bílé na přání zákazníka v barvě hnědé (barva ořech - úchyt v barvě hnědé)

MONTÁŽ:

Uchycení profilů: standardní uchycení je pomocí klipu v barvě profilu (profil ořech má klipy hnědé)

Dodatkové možnosti uchycení: montážní úhelník pro montáž na rám okna - 5 barev

držák bezinvasivní montáže - barva bílá a hnědá

OVLÁDÁNÍ:

Madlo: modely AB, DB, PB

Provázek a brzda: modely AO, v modelech AO43, AO45 je provázkový mechanismus bez brzdy. Žaluzie je bržděna díky omotání provázku kolem kolíku.



Nekonečný provázek: model PO10 - ovládání je stejné jako u vertikální žaluzie, závaží je dodáváno v barvě bílé

Elektrické: zákazník označí v objednávce ovládání jednoduché/skupinové, kabelové/rádiové na vypínač/dálkový ovladač





























U žaluzií, které jsou umístěny ve větších výškách, je možné objednat prodloužené ovládání (pouze ovládání madlem). Jsou dostupné 4 rozměry prodloužení pouze v bílé barvě - 400 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm. Není možné prodloužení upravovat na konkrétní rozměr. Zákazník uvede v objednávce délku prodloužení.

ARETACE PROFILU V DRŽÁKU UPEVŇUJÍCÍ PROVÁZEK

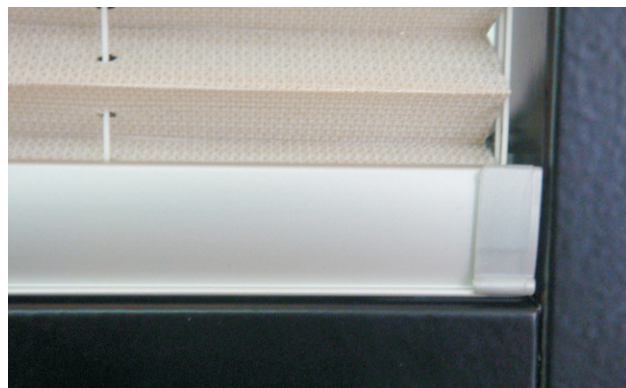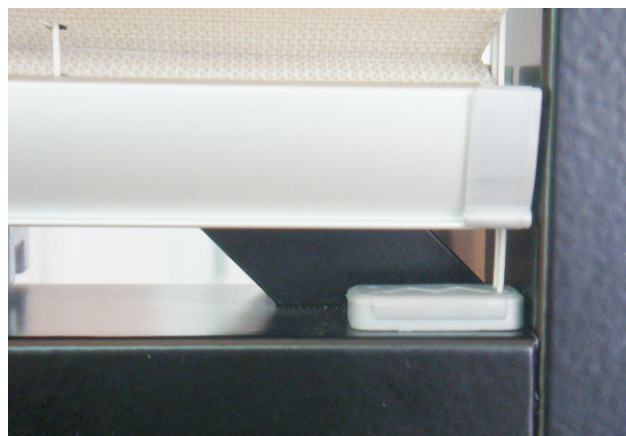

TYPY MODELŮ

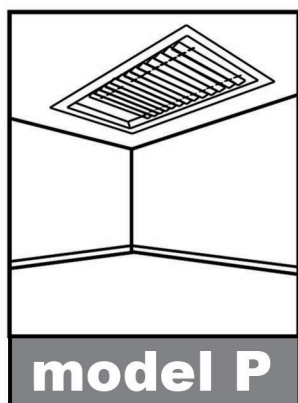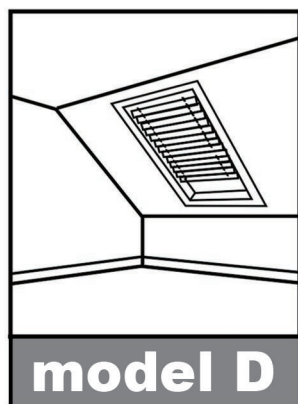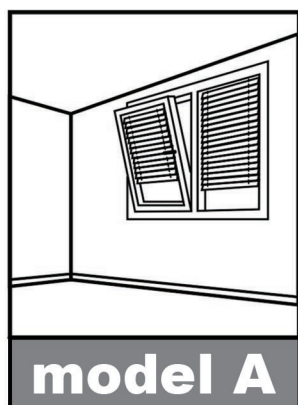

MEZNÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH MODELŮ

Model	Min. šířka v mm	Max. šířka v mm	Max. výška v mm	Max. úkos v profilu
AO10		2200	2500	
AO11		2200	2500	
AO28		2200	2500	
AO29		2200	2500	
AO43		2000 (max. šířka části v úkosu)	2500	0° - 50°
AO45		2000 (max. šířka části v úkosu)	2500	0° - 60°
AB41		1500	2500	
AO46		2000 (max. šířka části v úkosu)	2500	0° - 60°
AO60.2		2200	2500	
AB11		1500	2500	
AB21		1500	2500	
AB31		1200	2500	
AB32		1200	2500	
AB33		1200	2500	
DB11		1000	2500	
DB21		1000	2500	
PB0		2000	4500	
PB60.1	70	1500	2500	
PB61.1	70	1500	2500	
PO10		2000	4500	
PB60.2	70	1500	2500	
PB61.2	70	1500	2500	



U maximálních rozměrů záleží na typu modelu a šířce látky. Plisé překračující uvedený maximální rozměr bude vyrobeno bez záruky.

TYPY LÁTEK

	Šířka látky v mm
Nuevo 5722, 2276, 2294, 2295, 8134, 4139	2200
Nuevo 0941, 0942, 0943	2300
Nuevo 9030	2350
Manida	2300
Formosa I, II	2150
Mahe I, II	2300
Sala	2300
Mayotte 8532, 8533	2300
Mayotte 8555	2200
Mayotte 7510, 7512, 7515, 7516, 7610, 7614, 7616, 7617	3000

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

SKUPINY LÁTEK

Skupina 0	MANIDA	1200, 1204, 1208, 1214, 1201, 1207, 1202, 1211, 1203, 1213, 1212
Skupina 1	MAHEI I	1250, 1264, 1258, 1269, 1251, 1268, 1252, 1275, 1253, 1271, 1262, 1266
	MAHEI II	1263, 1273, 1267, 1261, 1274, 1280, 1276, 1257, 1272
Skupina 2	NUEVO	5722, 2276, 2294, 2295, 8134, 4139, 0941, 0942, 0943
	FORMOSA I	5174, 5178, 6433, 7017, 7005, 7040, 6354, 7008, 5177, 7078, 7018, 7094
	FORMOSA II	7015, 5176, 7010, 7006, 5179, 7011, 7009, 5180, 5929, 7079, 5930, 7081
	SALA	7639, 7641, 7640, 7573, 7643, 7645, 7644, 7646
	MAYOTTE	8532, 8533, 8555
Skupina 3	NUEVO	9030
	MAYOTTE	7510, 7512, 7515, 7516
Skupina 4	MAYOTTE	7610, 7614, 7616, 7617

POČET OVL. PROVÁZKŮ A JEJICH VZDÁLENOST OD OKRAJE LÁTKY

Šířka žaluzie v mm	Počet otvorů pro provázky	Vzdálenost od okraje látky v mm
400 - 600	2	90
610 - 900	3	60
910 - 1300	4	60
1310 - 1500	5	60
MODEL AO (vyjimka pro modely AO43, AO45, AO46 - možnost přidání 1 nebo 2 dodatkových otvorů)		
400 - 600	2	90
610 - 900	3	60
910 - 1300	4	60
1310 - 1900	5	60
1910 - 2300	6	60
MODEL DP, PB, PO		
400 - 500	2	90
510 - 850	3	60
860 - 1200	4	60
1210 - 1500	5	60
1510 - 1800	6	60
1810 - 2000	7	60



Počet ovládacích provázků a jejich vzdálenost od okraje látky je závislá na šířce žaluzie nebo typu modelu.

DÉLKA OVLÁDACÍHO PROVÁZKU

Výška žaluzie v mm	Delka ovládacího provázku v mm
≤2200	500
>3000	1000




Délka ovládacího provázku je závislá od výšky žaluzie. Jiná délka provázku je možná na vyžádání zákazníka.

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ - ZAMĚŘENÍ



ZAMĚŘENÍ MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A1 - výška malá
A2 - výška velká
B1 - malá šířka
B1L - malá šířka levá
B1P - malá šířka pravá
C - šikmá šířka



Standardně se šířka látky=šířka nosiče
Krytky přesahují !

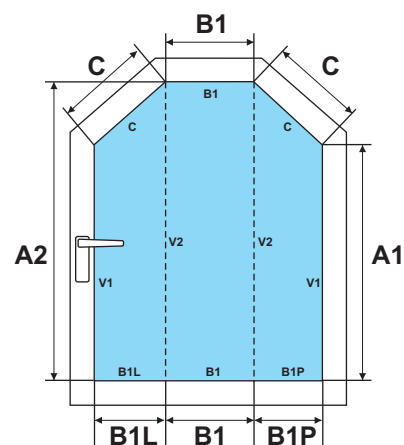


ZAMĚŘENÍ MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY - při zaměření mezi zasklívací lištami, je potřeba udat všechny světlé rozměry mezi zasklívacími lištami, odpočty provede výrobce. Rozměr C je kontrolní rozměr, nutno změřit. Důležité pro správný výpočet úhlů.


ZAMĚŘENÍ NA ZASKLÍVACÍ LIŠTY

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


Rozměr A + 5 mm = obj. rozměr
Rozměr B + 5 mm = obj. rozměr



Standardně se šířka látky=šířka nosiče
Krytky přesahují !




ZAMĚŘENÍ NA RÁM OKNA

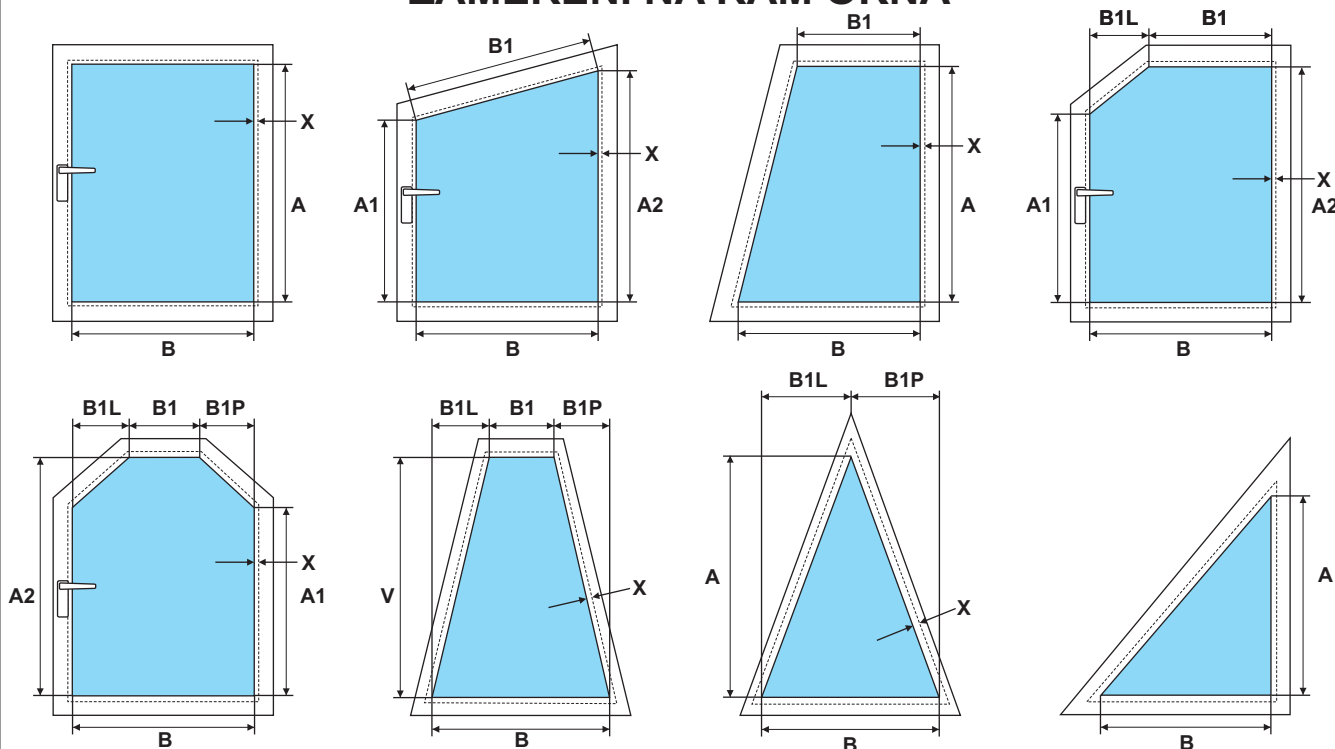


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

B - šířka
B1 - malá šířka
B1L - malá šířka levá
B1P - malá šířka pravá
A1 - výška malá
A2 - výška velká






Standardně se šířka látky=šířka nosiče
Krytky přesahují !






ZAMĚŘENÍ NA RÁM OKNA - zadejte světlý rozměr rámu + zvolený přesah X. Pozor na kování okna.
X = zvolený přesah. Klip a úhelníky potřebují další 4,5 mm.

MONTÁŽ MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY

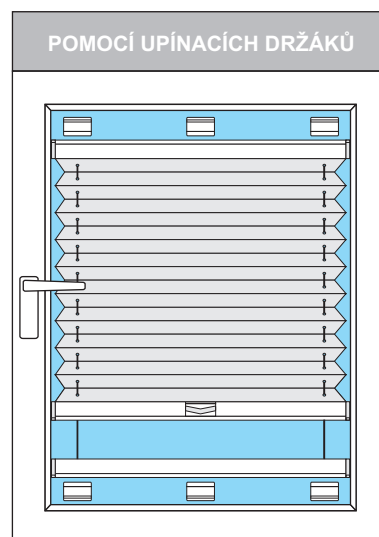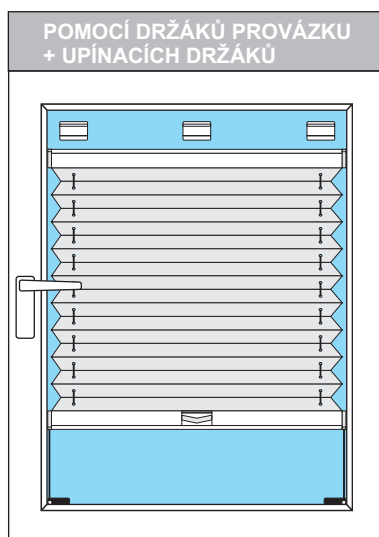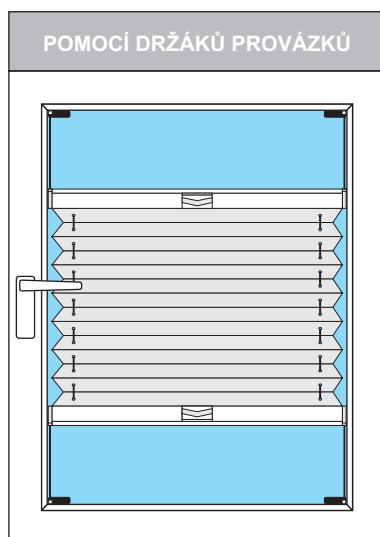

MONTÁŽ NA RÁM OKNA

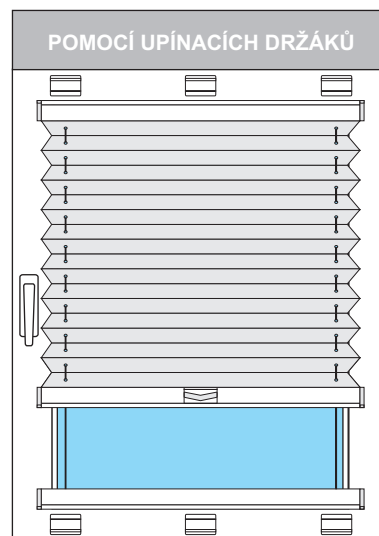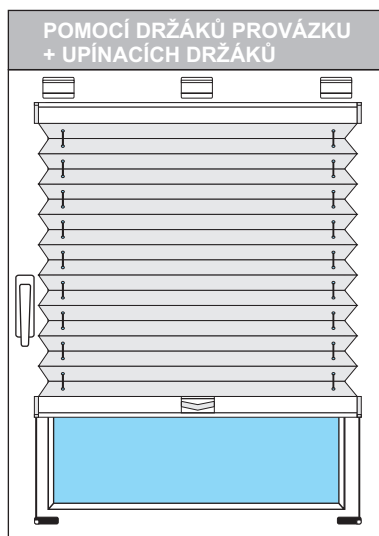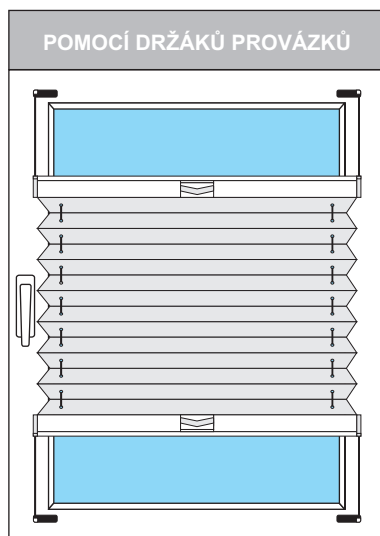

Při montáži pomocí upínacích držáků odečíst od výšky (A) 10 mm.



CENÍK 2012 | **LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ**

- ceník hotových výrobků